


ML-1900 PDF 说明书 Catalogue

ML-1900-H



ML-1900-V

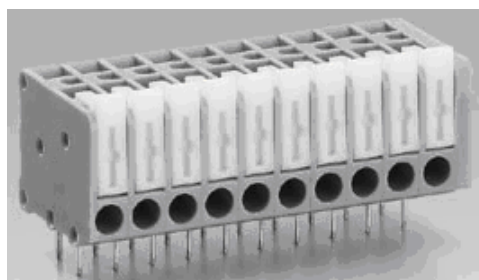

E101073



65928



J 9850987

端子間ピッチ 3.81mm RoHS 対応 ボタンロック機構
撚線・単線対応 プレスフィット機構 はんだ耐熱条件



本体色 GY B W R Y G BL PK LG VI OR BR

標準色は GY (グレー) です。それ以外は特注対応となります。

カラーバリエーションは通常本体のみにとなります。

仕様

定格	300V-7A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
耐電圧	AC2000V (1 分間)
取得規格	UL 規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA 規格・TÜV 規格 (IEC60947-7-1 に適合)
極数 (P)	1~20
チェック孔	有り
主絶縁材 (本体)	ナイロン 66 (UL94V-0)
主絶縁材 (ボタン)	ナイロン 66 (UL94V-0)
定格適合電線	単線 : Ø1.0mm (AWG18)、撚線 : 0.75mm ² 、素線径 Ø0.18mm 以上
使用可能電線範囲	単線 : Ø0.4mm~Ø1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.2mm ² ~0.75mm ² (AWG24~AWG20)、素線径 Ø0.18mm 以上
端子金具	PC 端子
標準剥き線長	10mm
本体色	GY (グレー)、B (黒)、W (白)、R (赤)、Y (黄)、G (緑)、BL (青)、PK (ピンク)、LG (若草)、VI (紫)、OR (オレンジ)、BR (茶)

北京 010-68008 911 日本进口端子经销商广东省深圳 0755-83656701

www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

エンドプレート色 GY (グレー)

操作部色 W (白)

推奨適合工具 マイナスドライバーを推奨 (ボタンを押し込める物なら何でも可)

商品概要 ①本体の標準色はグレーで、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む) は特注となります。

使用上の注意 ①丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避けください。②電線の接続、取り外し時以外は、ボタンロックを解除しておいてください。③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

発注型番 ML-1900-H-[極数]


ご注文例 ML-1900-H-2P (2P でご注文の場合)

製品一部変更届

2004/03/30 撚線の使用可能電線範囲の拡大及び材質の表示

2004/01/07 表面処理の変更


ML-1900-H 寸法図 mm

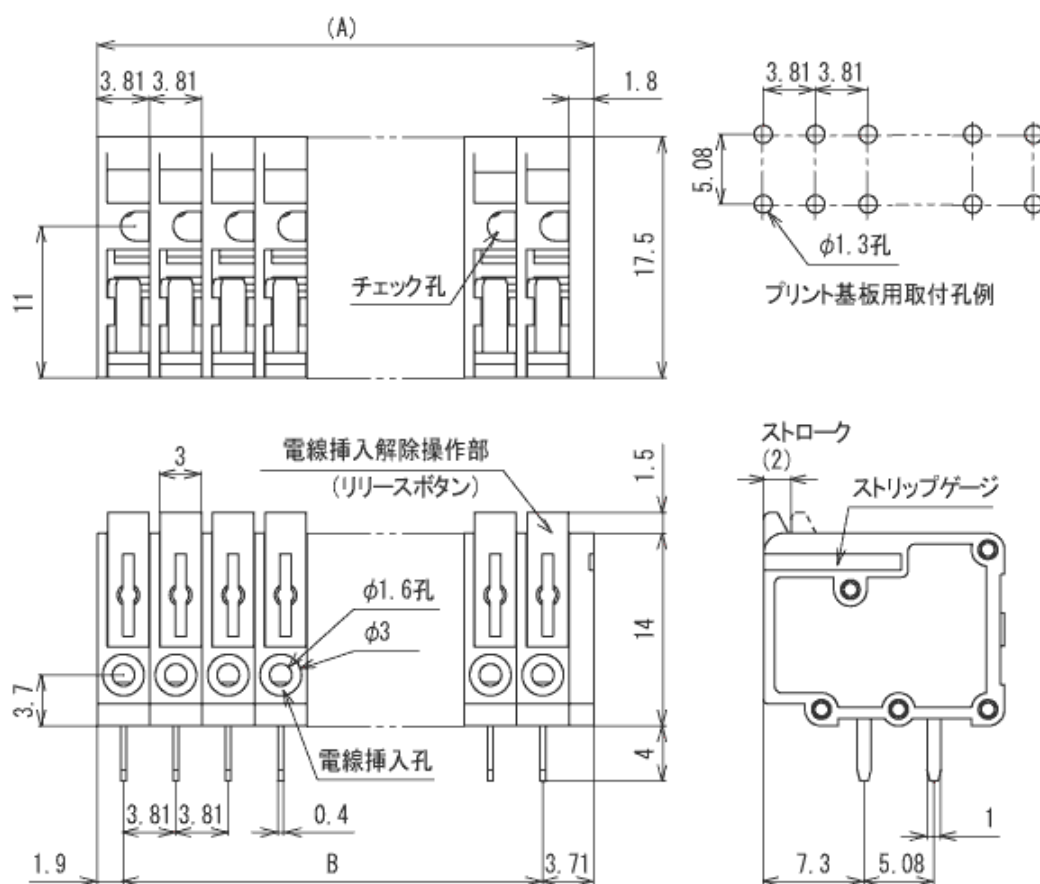

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	5.61	—	6	24.66	19.05	11	43.71	38.10	16	62.76	57.15
2	9.42	3.81	7	28.47	22.86	12	47.52	41.91	17	66.57	60.96
3	13.23	7.62	8	32.28	26.67	13	51.33	45.72	18	70.38	64.77
4	17.04	11.43	9	36.09	30.48	14	55.14	49.53	19	74.19	68.58
5	20.85	15.24	10	39.90	34.29	15	58.95	53.34	20	78.00	72.39

ML-1900-V 寸法図 mm

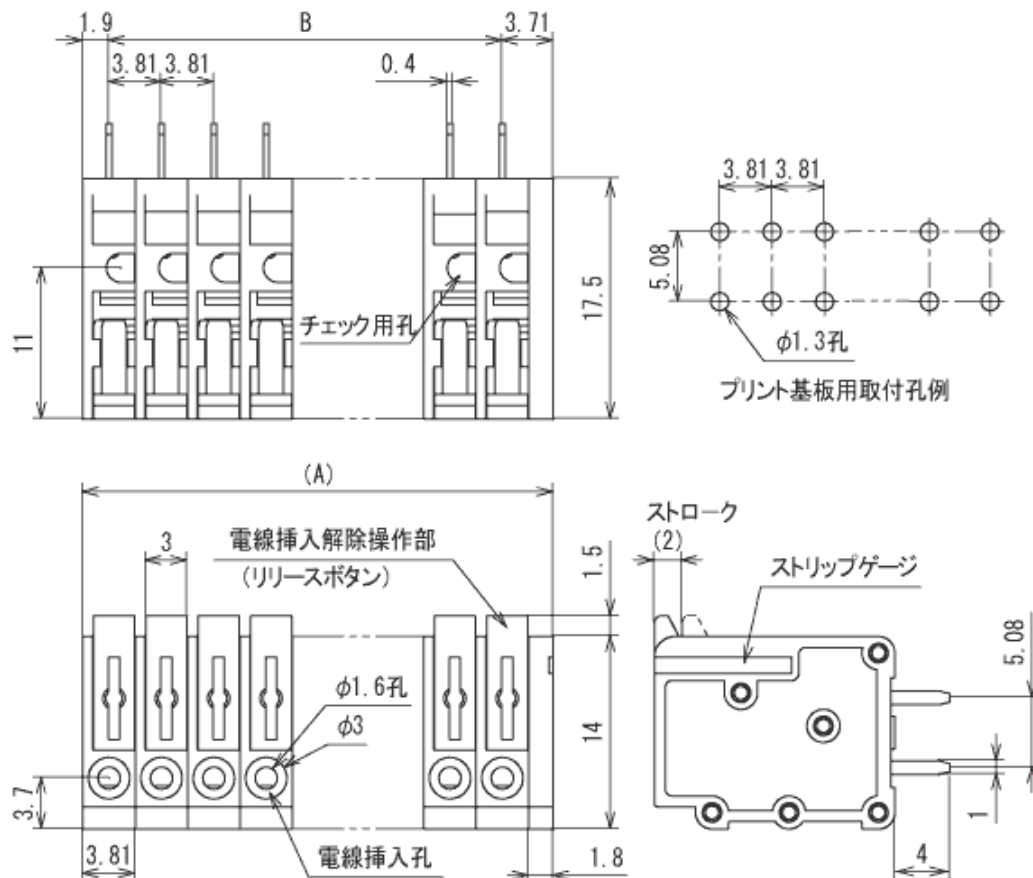

ML-1900-H-1P; ML-1900-H-2P; ML-1900-H-3P; ML-1900-H-4P; ML-1900-H-5P; ML-1900-H-6P;
 ML-1900-H-7P; ML-1900-H-8P; ML-1900-H-9P; ML-1900-H-10P; ML-1900-H-11P;
 ML-1900-H-12P; ML-1900-H-13P; ML-1900-H-14P; ML-1900-H-15P; ML-1900-H-16P;
 ML-1900-H-17P; ML-1900-H-18P; ML-1900-H-19P; ML-1900-H-20P;
 ML-1900-V-1P; ML-1900-V-2P; ML-1900-V-3P; ML-1900-V-4P; ML-1900-V-5P; ML-1900-V-6P;
 ML-1900-V-7P; ML-1900-V-8P; ML-1900-V-9P; ML-1900-V-10P; ML-1900-V-11P; ML-1900-V-12P;
 ML-1900-V-13P; ML-1900-V-14P; ML-1900-V-15P; ML-1900-V-16P; ML-1900-V-17P;
 ML-1900-V-18P; ML-1900-V-19P; ML-1900-V-20P;

北京 010-68008 911 日本进口端子经销商广东省深圳 0755-83656701
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

相关型号

ML-100-CJ-36P; ML-100-P-36P; ML-11-30A-10P; ML-11-30A-18P;
ML-11-30A-4P; ML-11-30A-8P; ML-1400-S1-4P; ML-1400-S1L-2P;
ML-1500-J2P; ML-1500-J3P-GY; ML-1500-P2P; ML-1500-P3P-GY;
ML-1500-S2P-GY; ML-1500-S3P-GY; ML-15-10P; ML-15-18P;
ML-15-2P; ML-15-4P; ML-15-8P; ML-1600-7P;
ML-1765-2P; ML-1765-4P; ML-1900-H-12P; ML-1900-H-2P;
ML-1900-H-4P; ML-1900-H-8P; ML-1900-V-12P; ML-20-S16;
ML-24-8P; ML-4000-CWCJH02GY; ML-4000-CWJH-4PGY; ML-400-NH-2P;
ML-40-S1AXS-5P; ML-4500-AS-2PB; ML-4500-AS-4PB; ML-4500-ASH-2PB;
ML-4500-ASV-2PB; ML-4500-CP-2PGY; ML-4500-CP-4PGY; ML-4500-CWJH-2PB;
ML-50-4C-2P; ML-50-4C-4P; ML-50-4I1; ML-50-S1FXF-2P;
ML-50S1FXF-4P; ML-50-S2AXF-2P; ML-650; ML-650-C;
ML-650-K; ML-700-NV-12P; ML-700-NV-2P; ML-700-NV-6P;
ML-740-C2-20P; ML-740-K2-20P; ML-740-W2BF-20P; ML-800-S1H-6P;
ML-850-HBX; ML-850-HBY; ML-900-2P; ML-900-3P;
ML-900-4P; ML-900-5P; ML-900-C-2P; ML-900-C-3P;
ML-900-C-4P; ML-900-C-5P; ML-900-K-2P; ML-900-K-3P;
ML-900-K-4P; ML-900-K-5P; ML-990-S1A-11P;