


北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701

[www.shuntu.net](http://www.shuntu.net) 在线查询 [www.Omrons.com.cn](http://www.Omrons.com.cn)

本体色  
レンズ色

赤、緑、オレンジ、透明  
赤、緑、オレンジ、透明

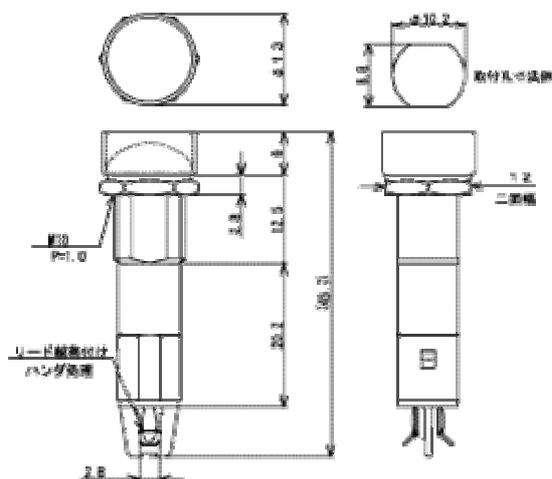

BN-5668	
定格	AC100 V ~ 125 V、AC200 V ~ 250 V
耐電圧	AC1500V(1 分間)
絶縁抵抗	DC500V, 100M 以上
寿命	連続点灯 20000 時間以上
本体材質	ポリカーボネート
主絶縁材	P. B. T. (UL94V-0)
端子金具	ハンダ付け用端子
本体色	赤、緑、オレンジ、透明
レンズ色	赤、緑、オレンジ、透明
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	8.0mm (MAX)
ナット締め付けトルク	0.7N・m 以下
ナット二面幅	12mm
使用上の注意	ハンダ付け注意(ラグを下向き又は水平にしてハンダ付けをしてください)
注文方式	BN-5668-定格-レンズ色

BN-5668-1-R; BN-5668-1-G; BN-5668-1-OR; BN-5668-1-C; BN-5668-1

BN-5668-2-R; BN-5668-2-G; BN-5668-2-OR; BN-5668-2-C; BN-5668-2