



ノンロック / Momentary スナップインタイプ / Snap-in type

DS-663 シリーズ / SERIES


DS-663-C-R-W-S

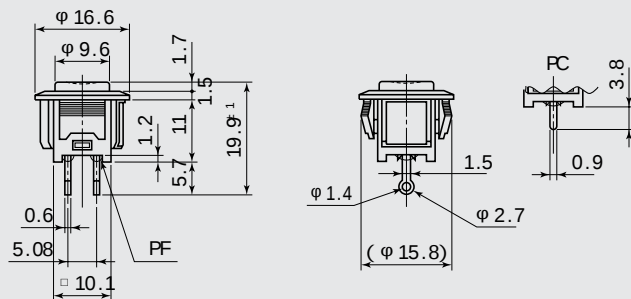

DS-663-S-R-W-S

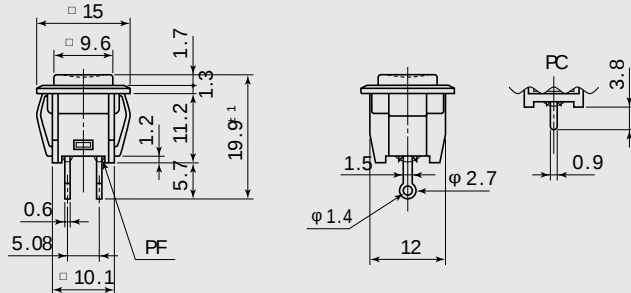


取付穴参考寸法
Mounting Hole



パネル板厚 Panel Thickness	寸法 A size	寸法 B size
1	$13.3^{+0.1}_{-0}$	$12.1^{+0.1}_{-0}$
1.5	$13.6^{+0.1}_{-0}$	
2	$13.8^{+0.1}_{-0}$	
2.5	$14.0^{+0.1}_{-0}$	

取付穴参考寸法
Mounting Hole



ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-663 S - R - W - S - K - R

1 2 3 4 5 6

1 外形 Shape		2 クリック感 Click Feeling		3 ボタンの状態 Button		4 端子形状 Shape of Terminal	
S	角 Square	R	有 = ラバー反転 with Click Feeling	W	有 with Button	S	ハンダ端子 Solder Terminal
	丸 Circle		無 = スプリング反転 without Click Feeling		無 without Button		PC端子 PC Terminal

5	本体カラー Case Color	
K	黒 Black	○
N	グレー Gray	

6	ボタンカラー Cap Color	
R	赤 Red	○
K	黒 Black	○
W	白 White	○
N	グレー Gray	
U	ブルー Blue	

注記 (NOTE)

○ = 標準色 Standard Color
= 受注生産 Only for large quantity order

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-663	SPST (2P)	OFF-(ON)	1A. 125V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary